

手持挂烫机

说明书

为了给您带来更好的使用体验，
在使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管，以便日后参考。


01

使用前准备

- 请检查水箱水量，若水量不足，请向上打开水箱盖，倒入纯净水或蒸馏水，使用自来水会影响挂烫机寿命。




- 请根据使用习惯提前调整好熨烫头的角度。



04

- 使用完请关掉出气按键并拔掉插头，将挂烫机放置在支架上收纳，或等待熨烫头降温后收纳。



注意：

- 熨烫头预热后温度升高，请小心操作；熨烫过程中不要用手触摸或旋转熨烫头，以免烫伤。
- 手持挂烫机开机状态下如无任何操作，15分钟后自动关机。
- 旋转烫头的旋转角度为90°固定角度，旋转时请不要用力过度，以免损坏烫头。
- 水箱无水时，请关闭蒸汽按键，以免水泵长时间干抽，造成产品损坏甚至引发危险。

07

注意事项

- 本产品仅限室内使用。
- 由于自来水杂质多，长期使用会使水箱和蒸汽孔产生水垢，还可能沾污衣物，请尽量使用纯净水或蒸馏水熨烫。
- 请务必使插头保持干燥；在产品接通电源时，必须使用干手操作，以免发生触电意外。
- 不使用时，请务必拔掉插头，切断电源。
- 如果电源线软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 如果产品发生故障无法工作时，请及时与本公司联系，并送指定维修点请专业人员检查、维修。
- 请勿自行拆卸维修，试图分解或改变本产品的结构，以免造成不必要的故障或危险。
- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行。
- 与器具使用有关的监督或指导；应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 清洁产品外观污渍时，请用柔软干净的抹布将产品擦拭干净即可，如水箱中沉积水垢，请用专业用品清洁，或请专业人员清理。
- 4.4.6 适用时，请勿使用医用稀释酒精，否则有可能损坏本产品或抹去产品上的各种标识。
10. 当使用器具时要注意防止由于蒸汽喷溅的危险。
11. 在充液和清洁时，应将电源插头拔掉。

4.4.5 适用时，制造商应在使用说明中就以下内容向用户提示：使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好；
—当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座；
—人员离开现场时，请将电源断开；
—产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源；如果家用电器中充注了可燃制冷剂，出现异常情况时，关闭开关前应先采取自然通风措施，避免出现可燃制冷剂聚集的情况。
4.4.6 适用时，制造商应在使用说明中向用户提出如下警告：
—不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器；
—延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值；
—本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用；
—使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置；
—从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力；
—使用者不应以普通导体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体；
—使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。

10

产品参数

产品名称	手持挂烫机
产品型号	G2 Pro
额定电压	100-240V~ (全球通用电压)
额定功率	600-850W
额定频率	50Hz
工作温度	-10°C-50°C
产品类别	I 类
产品清单	手持挂烫机×1、 支架×1、 使用说明书×1

——器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。

——应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。

——当使用器具时宜注意防止由于蒸汽突然喷射的危险。


——在充液和清洁时，将电源插头拔掉。

如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。


02

使用方法

- 将需要熨烫的衣物用衣架挂在支架上，或者平铺放置。

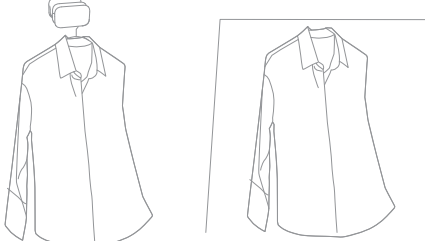


- 插上电源，指示灯红灯亮起，挂烫机开始预热。




05

指示灯说明

接通电源后：



指示灯红灯亮
预热中



指示灯绿灯亮
待机中

支架安装前须知

双面胶适用性

适用位置

- 瓷砖墙面、玻璃墙面、金属面、大理石面、木材墙面、仿古砖墙、一切不会掉皮脱落的墙体。
- 稳定的木质、铁质等柜体。

不适用位置

油漆墙面、石膏墙面、水泥毛坯墙面、墙纸墙面

08

产品中有害物质的名称及含量

为满足中国电子电气产品有害物质限制相关的法律法规和其他要求，对本产品中有害物质，按部件分类，声明如下。

有害物质	部件名称		
	印刷电路板及组件*	金属件	其他
铅(Pb)	○	○	○
汞(Hg)	○	○	○
镉(Cd)	○	○	○
六价铬(Cr(VI))	○	○	○
多溴联苯(PBB)	○	○	○
多溴二苯醚(PBDE)	○	○	○
邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	○	○	○
邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	○	○	○
邻苯二甲酸丁基苯酯(BBP)	○	○	○
邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。某些型号的产品可能不包含表中的部分部件。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。


X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572规定的限量要求。标记“X”的部件，皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*印刷电路板组件包括印刷板及其零部件，电容和连接器等。

10 在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志。
圆圈内的数字表示正常使用状态下产品的环保使用期限。

11


产品概况

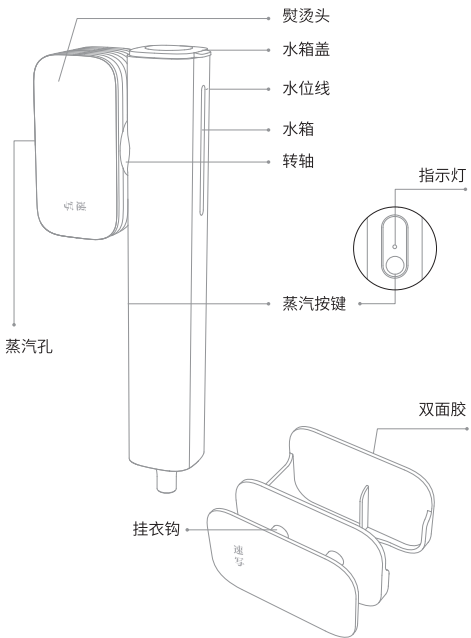


03

- 约15秒后预热完成，指示灯绿灯亮起（进入待机状态），即可按下蒸汽按键（1档—2档—待机，依次循环）熨烫衣物。

⚠ 注意：预热未完成时，按下蒸汽按键，可能会喷水。

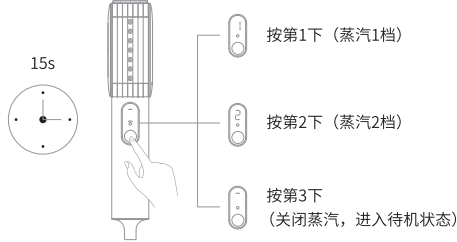


- 打开蒸汽后，让面板贴紧衣物的褶皱处，顺着衣物纤维方向往复移动，使衣物烫平整。




06

支架安装步骤

- 保持墙面和支架清洁干燥。

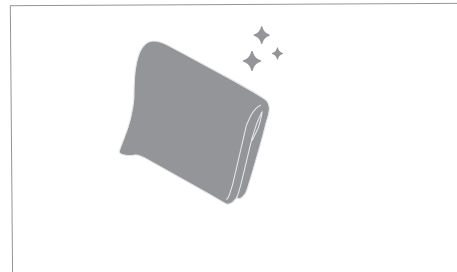

- 撕下支架上的双面胶保护膜，将其粘贴在合适的位置。



注意：

- 双面胶会对墙体造成一定破坏，请依情况选择。
- 双面胶粘上后不能重复使用，请选合适位置粘贴。

09

保修卡

客户姓名 _____

联系电话 _____

产品名称 G2 Pro

地 址 _____

备 注 _____

执行标准：GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.84-2024
生 产 商：深圳市融一凤巢设计发展有限公司
地 址：广东省深圳市南山区南山大道荔林春晓17号首层



12